


PROZEM®

PROFESYONEL ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

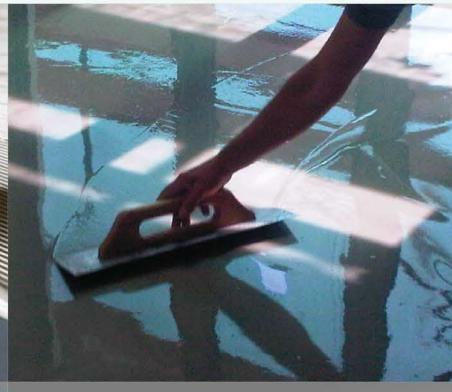

Zemine Dair Hersey... Prozem.


prozem.com

PROZEM®

Zemine Dair Hersey... Prozem.



İÇİNDEKİLER

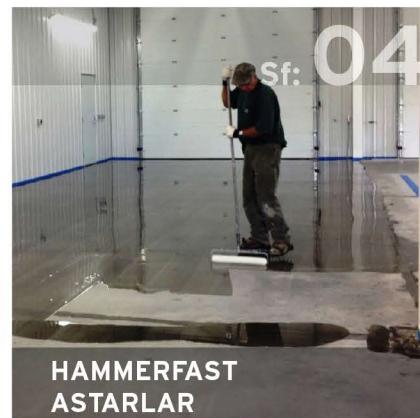

PROZEM ASTARLAR VE TESVİYE ŞAPLARI



PROZEM PE-100 | Emici Yüzey Astarı

Tanımı: Poliakrilik içeren, sentetik reçine esaslı emici yüzeyler için hazırlanmış, uygulama öncesi yüzeylerin emiciliğini azaltan ve aderans sağlayan astar malzemesidir.

Kullanım Alanları: Self-Levelling uygulamalarında uygulama öncesi zeminin aderansını artırmak amacıyla kullanılır. İç mekanlarda emici yüzeylerde kullanılır. Beton, şap, alçı siva, alçıpan, kireç siva, betopan, sunta ve gazbeton gibi emici yüzeylerin emiciliğini azaltmak, aderans sağlamak amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +5°C ile +30°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
80-200 gr/m ²	Beyaz	10 Kg Plastik Bidon



PROZEM PE-200 | Emici Olmayan Yüzey Astarı

Tanımı: Modifiye edilmiş, sentetik reçine esaslı emici olmayan yüzeyler için aderans sağlayan astar malzemesidir.

Kullanım Alanları: Self-Levelling uygulamalarında uygulama öncesi zeminin aderansını artırmak ve parlak zeminin yapışma zorluğunu ortadan kaldırılmak amacıyla kullanılır. İç mekanlarda parlak ve emici olmayan yüzeylerde kullanılır. Fayans, mermer, granit, emici olmayan helikopter şap yüzeylerde aderans sağlamak ve yüzeye yapışmayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +10°C ile +30°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
80-150 gr/m ²	Pembe	10 Kg Plastik Bidon



PROZEM PE-300 | Seramik Geçiş Astarı

Tanımı: Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, seramik geçiş astar malzemesidir.

Kullanım Alanları: Seramik, granit, mermer ve epoksi gibi parlak yüzeylerde, geçiş astarı olarak kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: Depolama koşulları +5°C ile +35°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
150 gr/m ²	Mavi	10 Kg Kova



PROZEM EP-400 | Epoksi Astar

Tanımı: İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, çok düşük viskoziteli zemin astarı.

Kullanım Alanları: • Epoksi zemin kaplamaları uygulamasında astar katmanı olarak,
• Epoksi uygulamalarında aderans artırıcı astar olarak, • Gevşek zeminlerde beton güçlendirici olarak,
• Korozyon önleyici astar malzemesi olarak yapı endüstrisinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
400-600 gr/m ²	Açık Sarı	10+5 Kg Teneke




PROZEM EP-500 | Epoksi Nem Bariyeri

Tanımı: İki komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, düşük viskoziteli bir nem bariyeridir.

Kullanım Alanları: • Nemli yüzeylerde; zemin kaplama öncesinde ve tesviye şapı uygulaması öncesinde nem kesici olarak, • Epoksi zemin kaplamaları uygulamasında nem kesici ve astar katmanı olarak, • Gevşek zeminlerde beton güçlendirici olarak, • Korozyon önleyici astar malzemesi olarak yapı endüstrisinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-1200 gr/m ²	Açık Sarı	5+3 Kg Teneke



PROZEM SELF-100 | Tesviye Şapı (2-10 mm)

Tanımı: Özel çimento esaslı, polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip hazır zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları: PVC, linolyum, halı, lamine parke, laminat parke, kauçuk gibi döşeme elemanlarının uygulanması esnasında beton, şap, anhidrit zeminlerin bozukluklarının giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +5°C ile +30°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba

PROZEM YAPIŞTIRICILAR



PROZEM AC-440 | PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcı

Tanımı: Akrilik esaslı, su bazlı, yeni nesil PVC zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: PVC esaslı homojen ve heterojen yer kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-350 gr/m ²	Gri	20 Kg Plastik Kova

PROZEM AC 440 GOLD | PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcı

Tanımı: Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek yapışma kuvvetine sahip, yeni nesil PVC zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: PVC esaslı homojen ve heterojen yer kaplamaları ve kauçuk kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-350 gr/m ²	Gri	20 Kg Plastik Kova

PROZEM LINOFIX | Linolyum ve LVT Zemin Kaplama Yapıştırıcı

Tanımı: Akrilik esaslı, yüksek yapışma kuvvetine sahip, linolyum zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: Linolyum cinsi doğal yer kaplamaları. PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve LWT zemin kaplama yapıştırmada kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Linolyum 400 gr/m ² LVT 300 gr/m ²	Açık Kahve	20 kg Plastik Kova

PROZEM CA-400 | Kondaktiv Zemin Kaplama Yapıştırıcı

Tanımı: Akrilik esaslı, yüksek yapışma kuvvetine sahip, karbon takviyeli iletken özellikte PVC zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: PVC esaslı iletken zemin kaplamaları. iletken linoleum cinsi doğal zemin kaplamaları ve statik elektirite maruz mekanlarda kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-350 gr/m ²	Füme	20 Kg Plastik Kova

PROZEM H-1000 | Karo Halı Yapıştırıcı

Tanımı: Dispersiyon bazlı, tekrar yapıştırılabilen karo halı yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: Tekstil ve PVC tabanlı karo halı döşeme elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
50-100 gr/m ²	Beyaz	10 Kg Plastik Bidon

PROZEM T-172 | Neopren Yapıştırıcı

Tanımı: Tek bileşenli, solvent esaslı, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları: Dönüşlü ve kepli PVC süpürgelik yapıştırılmasında, PU ve latex kaplı yer dösemelerinin uygulanmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Açık Sarı	3 Lt 17 Teneke

HAMMERFAST ASTARLAR



Hammerfast Astar E | Beton Astarı

Tanımı: Poliakrilik içeren, sentetik reçine esaslı emici yüzeyler için hazırlanmış, uygulama öncesi yüzeylerin emiciliğini azaltan ve aderans sağlayan astar malzemesidir.

Kullanım Alanları: Self-Levelling uygulamalarında uygulama öncesi zeminin aderansını artırmak amacıyla kullanılır. İç mekanlarda emici yüzeylerde kullanılır. Beton, şap, alçı siva, alçıpan, kireç siva, betopan, sunta ve gazbeton gibi emici yüzeylerin emiciliğini azaltmak, aderans sağlamak amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +5°C ile +30°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj	
80-200 gr/m ²	Beyaz	10 20	Kg Plastik Bidon



Hammerfast Astar PY | Parlak Yüzey Astarı

Tanımı: Modifiye edilmiş, sentetik reçine esaslı parlak yüzeyler için aderans sağlayan astar malzemesidir.

Kullanım Alanları: Self-Levelling uygulamalarında uygulama öncesi zeminin aderansını artırmak ve parlak zeminin yapışma zorluğunu ortadan kaldırılmak amacıyla kullanılır. İç mekanlarda parlak ve emici olmayan yüzeylerde kullanılır. Fayans, mermer, granit, emici olmayan helikopter şap yüzeylerde aderans sağlamak ve yüzeye yapışmayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +10°C ile +30°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj	
80-150 gr/m ²	Pembe	10	Kg Plastik Bidon



Hammerfast Astar F | Seramik Geçiş Astarı

Tanımı: Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, seramik geçiş astar malzemesidir.

Kullanım Alanları: Seramik, granit, mermer ve epoksi gibi parlak yüzeylerde, geçiş astarı olarak kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: Depolama koşulları +5°C ile +35°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj	
150 gr/m ²	Mavi	10	Kg Kova



Hammerfast EP - 111 | Epoksi Astar

Tanımı: İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, çok düşük viskoziteli zemin astarı.

Kullanım Alanları: • Epoksi zemin kaplamaları uygulamasında astar katmanı olarak,
• Epoksi uygulamalarında aderans artırıcı astar olarak, • Gevşek zeminlerde beton güçlendirici olarak,
• Korozyon önleyici astar malzemesi olarak yapı endüstrisinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj	
400-60 gr/m ²	Açık Sarı	10+5	Kg Teneke



Hammerfast N - 200 | Nem Bariyeri

Tanımı: İki komponentli, solventsiz epoksi reçine esaslı, düşük viskoziteli bir nem bariyeridir.

Kullanım Alanları: • Nemli yüzeylerde; zemin kaplama öncesinde ve tesviye şapi uygulaması öncesinde nem kesici olarak, • Epoksi zemin kaplamaları uygulamasında nem kesici ve astar katmanı olarak,
• Gevşek zeminlerde beton güçlendirici olarak, • Korozyon önleyici astar malzemesi olarak yapı endüstrisinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Depolama koşulları +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj	
250-1200 gr/m ²	Açık Sarı	5+3	Kg Teneke



Hammerfast PU - 101 | Poliüretan Astar

Tanımı: Tek komponentli poliüretan zemin astarıdır.

Kullanım Alanları: Epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları için astar olarak, ayrıca gevşek zeminleri güçlendirmek amacıyla da kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Depolama koşulları +20°C ile +25°C arası sıcaklıkta olmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj	
250-500 gr/m ²	Açık Sarı	15	Kg Teneke

HAMMERFAST TESVİYE ŞAPLARI



Hammerfast SL - 110 (2-20 mm)

Tanımı: Kalsiyum Sulfat bazlı, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip hazır zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları: PVC, linolyum, hali, lamine parke, laminat parke, kauçuk gibi döşeme elemanlarının uygulanması esnasında beton, şap, anhidrit zeminlerin bozuklukları giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir. +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Beyaz	20 Kg Kraft Torba



Hammerfast SL-205 | Tesviye Şapı (1-10 mm)

Tanımı: Özel çimento esaslı, polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip hazır zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları: PVC, linolyum, hali, lamine parke, laminat parke, kauçuk gibi döşeme elemanlarının uygulanması esnasında beton, şap, anhidrit zeminlerin bozuklukları giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir. +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba



Hammerfast SL-210 | Tesviye Şapı (3-10 mm)

Tanımı: Özel çimento esaslı, polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip hazır zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları: PVC, linolyum, hali, lamine parke, laminat parke, kauçuk gibi döşeme elemanlarının uygulanması esnasında beton, şap, anhidrit zeminlerin bozuklukları giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir. +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba



Hammerfast SL-220 | Tesviye Şapı (3-20 mm)

Tanım: Çimento esaslı, polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip hazır zemin tesviye harcidir.

Kullanım Alanları: Hali, lamine parke, laminat parke ve PVC kaplamaların uygulanması esnasında, beton, şap zeminlerin bozukluklarının giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir. +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,6 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba



Hammerfast SL-270 | Tesviye Şapı (3-50 mm)

Tanımı: Özel çimento esaslı, polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılma özelliğine sahip, yüksek mukavemetli zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları: Hastaneler, yoğun trafik alanlarında, epoksi altı ve masif parke, gibi zemin kaplamalarının uygulanmalarında, beton, şap, anhidrit zeminlerin bozuklukları giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla yüksek mukavemetli universal bir tesviye şapıdır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir. +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba



Hammerfast SL-272 | Hızlı Kuruyan Tesviye Şapı (3-50 mm)

Tanımı: Özel çimento esaslı, polimer modifiyeli, kendiliğinden yayılan, hızlı kuruyan ve yüksek mukavemetli zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları: Hastaneler, yoğun trafik alanlarında, epoksi altı ve masif parke, gibi zemin kaplamalarının uygulanmalarında, beton, şap, anhidrit zeminlerin bozuklukları giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla yüksek mukavemetli universal bir tesviye şapıdır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir. +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba

HAMMERFAST YAPIŞTIRICILAR



Hammerfast H - 601 | Halı Yapıştırıcısı

Tanımı: Tek bileşenli, solvent esaslı, butadien bazlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları: Halı ve tekstil yer dösemelerinin uygulanmasında, esnek PVC zemin dösemelerinde, PU ve latex kaplı yer dösemelerinin yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: +5°C ile +30°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
300-350 gr/m ²	Açık Sarı	2,5 Lt Plastik Galon



Hammerfast H - 620 | Karo Halı Yapıştırıcısı

Tanımı: Dispersiyon bazlı, tekrar yapıştırılabilen karo halı yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: Tekstil ve PVC tabanlı karo halı döseme elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Ambalajlar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
100 gr/m ²	Beyaz	10 Kg Plastik Bidon



Hammerfast Lateks | Halı Yapıştırıcısı

Tanımı: Duvardan duvara halı yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: Tekstil ve PVC tabanlı halı yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Ambalajlar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +30°C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
50-100 gr/m ²	Beyaz	10 Kg 205 Plastik Bidon Varil



Hammerfast PolQuet 910 | Parke Yapıştırıcısı

Tanımı: İki komponentli, poliüretan esaslı, tiksotropik özellikte bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları: Masif parke yapıştırmada, lamine parke yapıştırmada, seramik ve granit yapıştırmada, her türlü ahşabin betona yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 9 ay.

Depolama: Kovalar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1.500 gr/m ²	Kahve	9+1 Kg Plastik Kova



Hammerfast PoIRUBB | Dış Mekan Kauçuk Yapıştırıcısı

Tanımı: İki komponentli, poliüretan esaslı, kauçuk spor zeminleri ve tartan pist döseme yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: İç ve dış mekan spor sahası kaplamalarında yapıştırıcı olarak kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 9 ay.

Depolama: Kovalar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-500 gr/m ²	A bileşeni beyaz B bileşeni koyu kahve	22+3 Kg Teneke Kova



Hammerfast ST - 301 | Neopren Yapıştırıcı

Tanımı: Tek bileşenli, solvent esaslı, polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları: Dönüşlü ve kepli PVC süpürgelik yapıştırılmasında, esnek PVC zemin dösemelerinde, PU ve latex kaplı yer dösemelerinin uygulanmasında güvenle kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-350 gr/m ²	Açık Sarı	3 Lt 15 Teneke

Hammerfast
construction chemicals

HAMMERFAST YAPIŞTIRICILAR



Hammerfast Silver | Konut Tipi PVC Yapıştırıcısı

Tanımı: Akrilik esaslı, konut tipi PCV zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: Konut tipi PVC esaslı karo ve rulo kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Ambalajlar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir. +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
325-350 gr/m ²	Krem	1 Kg Plastik Kova
		4
		8
		16



Hammerfast AC - 220 PVC Yapıştırıcısı

Tanımı: Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek yapışma kuvvetine sahip PVC zemin dösemeleri yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamaları, kauçuk rulo karo ve kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Kovalar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-300 gr/m ²	Beyaz	20 Kg Plastik Kova



Hammerfast AC - 420 | PVC Yapıştırıcısı

Tanımı: Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek yapışma kuvvetine sahip, PVC ve linoleum zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: PVC esaslı homojen ve heterojen yer kaplamaları, linoleum cinsi doğal yer kaplamaları ve kauçuk kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Kovalar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-300 gr/m ²	Gri	20 Kg Plastik Kova



Hammerfast Platinum | Linolyum ve LVT Yapıştırıcısı

Tanımı: Akrilik esaslı, yüksek yapışma kuvvetine sahip, linolyum zemin dösemeleri yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: Linolyum cinsi doğal yer kaplamaları, PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamaları.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Kovalar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Linolyum 400 gr/m ² LVT 300 gr/m ²	Açık Kahve	18 Kg Plastik Kova



Hammerfast AC - 150 | Kauçuk Yapıştırıcısı

Tanımı: Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek yapışma kuvvetine sahip, PVC ve linoleum zemin dösemeleri yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: PVC duvar kaplamaları, spor PVC kaplamaları ve kauçuk zemin kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Kovalar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
250-300 gr/m ²	Beyaz	15 Kg Plastik Kova



Hammerfast CA - 400 | İletken Yapıştırıcı

Tanımı: Akrilik esaslı, karbon takviyeli iletkenlikte PVC zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları: PVC esaslı iletken zemin kaplamaları. iletken linoleum cinsi doğal zemin kaplamaları. Statik elektrije maruz mekanlarda.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Kovalar üstüste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı alanda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
300-350 gr/m ²	Gri	15 Kg Plastik Kova

HAMMERFAST TAMİR HARÇLARI



Hammerfast SL - 500 | Kuru Şap (10-50 mm)

Tanımı: Çimento esaslı, özel agregalar ihtiva eden makine ile uygulanabilen hazır kuru şaptır.

Kullanım Alanları: İç ve dış mekanlarda yüzey düzgünliği elde etmekte kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,6 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba



Hammerfast RM - 150 R | Rapid Hızlı Kuruyan Tamir Harcı

Tanımı: Çok hızlı kürleşen, her kalınlıkta uygulanabilen, yüksek mukavemetli, mala izi bırakmayan, çimento esaslı tamir harcıdır.

Kullanım Alanları: Zeminde bulunan deliklerin, hasarlı yüzeylerin ve çatlıkların tamiri için kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Gri	25 Kg Kraft Torba



Hammerfast GM - 500 | Grout Harç

Tanımı: Çimento esaslı, kullanıma hazır, akıcı, tek bileşenli Grout harcidir.

Kullanım Alanları: Makina temelleri, beton ankrajlamalar ve boşlukların doldurulması vb. sabitleme işlerinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Gri	25 Kg Kraft Torba



Hammerfast GM - 500 | Rapid Hızlı Kuruyan Grout Harç

Tanımı: Çimento esaslı, kullanıma hazır, akıcı, tek bileşenli hızlı kuruyan Grout harcidir.

Kullanım Alanları: Makina temelleri, beton ankrajlamalar, çatık ve boşlukların doldurulması vb. sabitleme işlerinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: Torbalar üstüste 10 sıradan fazla dizilmemelidir ve bir aydan fazla üstüste muhafaza edilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Gri	25 Kg Kraft Torba

DİĞER ÜRÜNLER



Hammerfast MR. Sealant Silikon

Tanımı: Hızlı kuruyan, dayanıklı ve esnek asetoksi bazlı bir dolgu ve yapıştırma malzemesidir.

Kullanım Alanları: Ahşap ve PVC süpürgelik yapıştırmada, seramik ve sırlı yüzeylerde, cam yüzeylerde, metal yüzeylerde, çeşitli plastik yüzeylerde dolgu ve yapıştırma işlemleri için kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay.

Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Şeffaf	300 Gr Tüp



Hammerfast MR. Sealant Mastic

Tanımı: Tek komponentli, akrilik bazlı bir dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları: Ahşap ve PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında, yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında, boyası öncesi çatlak doldurma işlemlerinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Gri	500 Gr Tüp



Hammerfast MR. Sealant PS 1 (Polüüretan Mastik)

Tanımı: Tek bileşenli, nem ile kürlenen, polüüretan esaslı, yüksek mekanik ve kimyasal dayanıklı, elastik derz dolgu masasıdır.

Kullanım Alanları: Yapı elemanlarının birleşim ve hareket derzlerinde, düşey ve yatay uygulamalarında, gıda endüstrisi gibi zeminlerde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Beyaz	300 600 ml Sosis



Silis Kum (0,7-1,2 mm)

Tanımı: 0,7-1,2 mm boyutlarında doğal silis kumudur. Kırma değildir. Yıkılmış ve 105 dereceyi geçmeden sıcak hava teması ile kurulmuştur. Malzemeye ateş deymemektedir. Bu yüzden diğer kumlara kıyasla daha dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Epoksi astar uygulamalarında, nem bariyeri uygulamalarında ve mortar uygulamalarında kullanılır.

Raf Ömrü: Sınırsız

Depolama: Kuru alanlarda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Sarı	50 Kg Çuval



Propilen Elyaf

Tanımı: Çatlak oluşumunu engellemek amacıyla kuru ya da ıslak karışımlara ilave edilen Propilen elyafı.

Kullanım Alanları: Tesviye şapları, siva ve tamir harçlarında kullanılır.

Raf Ömrü: Sınırsız

Depolama: Kuru alanlarda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
600 gr/m³	Beyaz	0,6 1 Kg Poşet



Polikor Polyester Çelik Macun 3'lük (2700 gr)

Tanımı: İki bileşenli yüksek dolgulu, çekimi kolay, gözenek bırakmayan ve kolay zımparalanabilen polyester esaslı bir macundur.

Kullanım Alanları: Mevcut Boyalı yüzey, çelik ve dökme demir, galvanize çelik, alüminyum, tüm metaller, fiberglas ve GRP ile beton çatlaklarında

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay. **Depolama:** Kuru alanlarda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
Değişken	Sarı	1 Kg Teneke Kutu

PVC SÜPÜRGELİK VE PROFİLLER



Kepli Süpürgelik

Tanımı: PVC'den mamül, kendinden kepli ve siva dibi yastıklı, duvara dönüşlü süpürgelik profilidir.

Kullanım Alanları: Hijyenin önemli olduğu; hastane, laboratuvar ve muayenehanesi vb mekanların zemin kaplamalarında kullanılır.

* Standart 10 renk dışında, istek üzerine özel renkler üretilir.

Ebat	Renk	Ambalaj		
8,5 cm	Her Renk	60	mt	Koli
10 cm		60		



Tek Kep

Tanımı: PVC'den mamül, duvara dönüşlü uygulamalarda bitiş profilidir.

Kullanım Alanları: Hijyenin önemli olduğu; hastane, laboratuvar ve muayenehanesi vb mekanların zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
4 cm	Her Renk	60	mt	Koli



Sıva Dibi Yastık

Tanımı: PVC'den mamül, duvara dönüşlü uygulamalarda köşe yastık profilidir.

Kullanım Alanları: Hijyenin önemli olduğu; hastane, laboratuvar ve muayenehanesi vb mekanların zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
25 x 25 cm	Siyah	60	mt	Koli
35 x 35 cm		60		




Kaynak Kordonu

Tanımı: PVC ve Linolyum zemin kaplamalarının ek yerlerini birleştirmek için kullanılan kaynak kordonudur.

Kullanım Alanları: Homojen ve heterojen PVC zemin kaplamalarında, linolyum zemin kaplamalarında ve kauçuk zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat (Ø)	Renk	Ambalaj		
4 mm PVC	Her Renk	100	mt	Makara
5 mm PVC				
4 mm Linolyum				




Yumuşak Süpürgelik

Tanımı: PVC ve Linolyum zemin kaplamalarında kullanılan PVC esaslı yumuşak süpürgelik.

Kullanım Alanları: Homojen ve heterojen PVC zemin kaplamalarında, linolyum zemin kaplamalarında ve kauçuk zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
5,5 cm	Her Renk	50 + 50=100	mt	Koli
7 cm				
10 cm				



Merdiven Burunluğu

Tanımı: PVC'den mamül, kaymayı ve aşınmayı önleyici merdiven burun luk profili.

Kullanım Alanları: Genel kullanım açık alanlarda bulunan PVC, linolyum, kauçuk vb kaplı merdivenlerde kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
60 x 40 mm	Her Renk	2,80 mt 10 Boy	mt	Paket

DÖLLKEN DEKORATİF SÜPÜRGELİKLER



HSL Sert Köpük Süpürgelik

Tanımı: Su geçirmez içi PVC köpükten mamül ve tüm duvar zemin kombinasyonuna uyum sağlayacak esnek PP/TPE bazlı alt ve üst dudak yapısı ile en zorlu koşullarda bile olağanüstü verimlilik sağlayan dekoratif süpürgelik.

Kullanım Alanları: Hali, parke, linolyum vb. tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
2500 x 60 mm	Muhtelif Renkler	50	mt	Koli
2500 x 80 mm		50		



S 60 Flex Life Top/S 100 Life

Tanımı: Su geçirmez HDF çekirdekli ve tüm duvar zemin kombinasyonuna uyum sağlayacak esnek PP/TPE bazlı alt ve üst dudak yapısı ile en zorlu koşullarda bile olağanüstü verimlilik sağlayan dekoratif süpürgelik.

Kullanım Alanları: Hali, parke, linolyum vb. tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
2575 x 60 mm	Muhtelif Renkler	51,5	mt	Koli
5150 x 100 mm		51,5		



Cubu Flex Life

Tanımı: Su geçirmez HDF çekirdekli ve tüm duvar zemin kombinasyonuna uyum sağlayacak esnek PP/TPE bazlı alt ve üst dudak yapısı ile en zorlu koşullarda bile olağanüstü verimlilik sağlayan dekoratif süpürgelik.

Kullanım Alanları: Hali, parke, linolyum vb. tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
2500 x 40 mm	Muhtelif Renkler	25	mt	Koli
2500 x 60 mm		25		
2500 x 80 mm		25		
2500 x 100 mm		25		



TS 60 Life Top/TS 100 Life

Tanımı: Su geçirmez HDF çekirdekli ve tüm duvar zemin kombinasyonuna uyum sağlayacak esnek PP/TPE bazlı alt ve üst dudak yapısı ile en zorlu koşullarda bile olağanüstü verimlilik sağlayan dekoratif süpürgelik.

Kullanım Alanları: Hali, parke, linolyum vb. tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
5750 x 60 mm	Muhtelif Renkler	115	mt	Koli
5150 x 100 mm		51,5		



C 60 Life Top/C 100 Life

Tanımı: Su geçirmez HDF çekirdekli ve tüm duvar zemin kombinasyonuna uyum sağlayacak esnek PP/TPE bazlı alt ve üst dudak yapısı ile en zorlu koşullarda bile olağanüstü verimlilik sağlayan dekoratif süpürgelik.

Kullanım Alanları: Hali, parke, linolyum vb. tüm zemin kaplamalarında kullanılır.

Ebat	Renk	Ambalaj		
2575 x 60 mm	Muhtelif Renkler	51,5	mt	Koli
5150 x 100 mm		25,75		



Hot Melt Tabancası



Hot Melt Sıcak Silikon



Kesme Takımı

CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ



PROZEM Kir ve Cila Sökücü

Tanımı: Derinlemesine temizlik sağlayan, alkali, köpüğü ayarlı, kir ve cila söküçü bir ürünüdür.

Kullanım Alanları: Tüm yakanabilir yüzey ve kaplamalarda kullanılabilir. Özellikle PVC, Kauçuk, PVA, PU, Epoksi, ve taş zeminlerinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: Ambalajlar üstüste 2 sırada fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
0,04 kg/m ²	Şeffaf	5 Kg Plastik Bidon



PROZEM Polimer Cila

Tanımı: Zeminlerde dayanıklı ve uzun ömürlü bir film tabakası oluşturan polimer ciladır.

Kullanım Alanları: PVC, PVA, Epoksi, Terrazzo, Sentetik Taş ve Linolyum zeminlerde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: Ambalajlar üstüste 2 sırada fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
0,05 kg/m ²	Beyaz	5 Kg Plastik Bidon



PROZEM Günlük Temizlik ve Bakım

Tanımı: Cilalı yüzeyler ve suya dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılabilen aktif, etkili temizlik ve bakım ürünüdür.

Kullanım Alanları: Tüm yakanabilir yüzey ve kaplamalar ile wax polimer ve kristalize cılıtlı zeminlerde, ıslak paspas yöntemi ile temizlik ve bakım işlerinde kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay.

Depolama: Ambalajlar üstüste 2 sırada fazla dizilmemelidir.

+5°C ile +25°C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Sarfiyat	Renk	Ambalaj
0,02 kg/m ²	Mavi	5 Kg Plastik Bidon



Mop

Tanımı: Nemli temizlik ve cila uygulamalarında kullanılan mikrofiber ve pamukkaroşımı mop.

Kullanım Alanları: Her türlü zeminlerde kullanılır.

Renk	Ambalaj	Adet Fiyatı
Beyaz	5 Adet	Koli Lütfen Fiyat Sorunuz



Ped


Tanımı: 43 cm siyah yer pedi.

Kullanım Alanları: Kazma ve yıkama amaçlıdır. Cila sökmek ya da taş yüzeylerde etkin temizlik yapmak amacıyla kullanılır, en aşındırıcı yer pedleridir.

Renk	Ambalaj	Adet Fiyatı
Siyah	5 Adet	Koli Lütfen Fiyat Sorunuz

EPOKSİ YER KAPLAMALARI

EPOKSİ BOYA

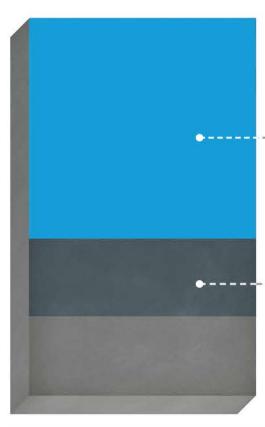

EP-400

Tanım: 2 Bileşenli solventsiz epoksi esaslı boyadır.

Kullanım Alanları: Duvar ve zemin boyamada kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

250-500 gr/m²
Zemine Göre

Renk

İstenilen
Renkte

Ambalaj

5+1 Kg
Plastik
Kova



EP-111

Tanım: Epoksi esaslı 2 komponentli epoksi astardır.

Kullanım Alanları: Zayıf ve gevşek zeminlerin güçlendirilmesinde ve epoksi esaslı zeminlerde astar olarak kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

400-600 gr/m²
Zemine Göre


Renk

Açık Sarı

Ambalaj

10+5 Kg
Teneke
Kova

PORTAKAL KABUĞU

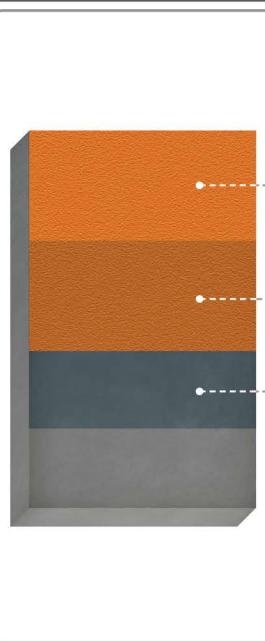

EP 304 SON KAT

Tanım: 2 komponentli solventsiz epoksi reçine esaslı tiksotropik portakal kabuğu desenli kaydırma zemin kaplamasıdır.

Kullanım Alanları: Kaydırılmazlık istenen mekanlar, orta trafiğe sahip alanlar, üretim alanları, depolar vs.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

500-1000 gr/m²

Renk

İstenilen
Renkte

Ambalaj

11+1,5 Kg
Teneke
Kova



EP 300 ARA KAT KUMLU

Tanım: 3 Bileşenli solventsiz epoksi esaslı self levelling ara kat epoksisiidir.

Kullanım Alanları: Self epoksi ve portakal kabuğu epoksi uygulamalarında ara kat olarak.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

400-750 gr/m²

Renk

İstenilen
Renkte

Ambalaj

10+3+10 Kg
Teneke
Kova



EP 111

Tanım: Epoksi esaslı 2 komponentli epoksi astardır.

Kullanım Alanları: Zayıf ve gevşek zeminlerin güçlendirilmesinde ve epoksi esaslı zeminlerde astar olarak kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

400-600 gr/m²
Zemine Göre

Renk

Açık Sarı

Ambalaj

10+5 Kg
Teneke
Kova



EP 300 HD SON KAT

Tanım: 2 Bileşenli solventsiz epoksi esaslı self levelling üst kaplama epoksisiidir.

Kullanım Alanları: Kimya ve ilaç san, gıda san, laboratuvar ve hastaneler gibi hijyenin ön planda olduğu ve yoğun trafiğin olduğu mukavemet gerektiren zeminlerde.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

1,6 kg/m²

Renk

İstenilen
Renkte

Ambalaj

10+2,5 Kg
Teneke
Kova



EP 300 ARA KAT KUMLU

Tanım: 3 Bileşenli solventsiz epoksi esaslı self levelling ara kat epoksisiidir.

Kullanım Alanları: Self epoksi ve portakal kabuğu epoksi uygulamalarında ara kat olarak.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

400-750 gr/m²

Renk

İstenilen
Renkte

Ambalaj

10+3+10 Kg
Teneke
Kova



EP 111

Tanım: Epoksi esaslı 2 komponentli epoksi astardır.

Kullanım Alanları: Zayıf ve gevşek zeminlerin güçlendirilmesinde ve epoksi esaslı zeminlerde astar olarak kullanılır.

Raf Ömrü: Oda sıcaklığında 6 ay. Depolama: +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Sarfiyat

400-600 gr/m²
Zemine Göre

Renk

Açık Sarı

Ambalaj

10+5 Kg
Teneke
Kova

UYGULAMA EL ALETLERİ



Kaynak Makinası Takımı



Leister Kaynak Makinası



Nozzle



Kaynak Ucu



Kaynak Ucu



Rezistans



kelebek



Sıyrıma Bıçağı



El Derzi



Hook Yedek Oval



Hook Yedek Üçgen



Hook Yedek ???



Hook



El Derzi Yedek



Mozart



Yunus Bıçak



20 adet

Çengel PVC Yedek Bıçak



Mozart Yedek PVC



Mozart Yedek Linolyum



20 adet

Çengel Spor PVC Yedek Bıçak

SEVKİYAT PROSEDÜRÜ

- Sevkiyatı yapılacak siparişler en az bir gün önce tarafımıza bildirilmelidir.
- İstanbul ve Ankara'daki kamyon bazlı siparişleriniz tarafımızdan deponuza veya şantiyenize araç üzerinde teslim edilir.
- 300 kg ile 1.500 kg arası yapıştırıcı ve astar siparişleriniz, İstanbul içinde deponuza veya şantiyenize tarafımızdan sevkiyatı yapılır.
- Usta el aletleri siparişleriniz, ödemenin yapılmasına müteakip kargo ile adresinize gönderilir.





PROFESYONEL ZEMİN ÇÖZÜMLERİ

Zemine Dair Hersey... Prozem.

PROZEM: ZEMİN KAPLAMA SEKTÖRÜNDE FARKLI BİR SES

Kurucusunun 1993'ten bugüne kadarki deneyim birikimi temelinde, 2014 yılında faaliyete geçen PROZEM, "müşteri memnuniyeti" ilkesini tavizsiz uygulamayı ön planda tutan hizmet politikasıyla her geçen gün bir adım daha öne çıkmayı, seçkin markalarla müşterilerinin ihtiyaçlarına eksiksiz cevap vermeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen üreticileri durumundaki firmalarla iş ortaklığını yapmanın verdiği güçle sektörünün yıldızı olma yolunda ilerleyen PROZEM, kaliteli ve ekonomik ürün gamı, uzman kadrosu ve meslek etiğine önem veren yaklaşımıyla kendini farklılaştırıyor. Yurduşu deneyimine sahip yönetici kadrosu ve 20 yılı aşkın bilgi birikimi, PROZEM'in zemin kaplama sektöründe değişen müşteri talepleri ve zemin koşullarına uygun çözümler, alternatif ve yenilikçi ürünler sunma kararlılığının temelini oluşturuyor.



PROZEM®

PROZEM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes Sanayi Sitesi E Blok
502 Sk. No: 14/C Y. Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 0216 540 82 16 Faks: 0216 540 82 17

info@prozem.com | prozem.com